


## Alambre Magneto

ALAMBRE AMIDANEL<sup>M.R.</sup> ECOLÓGICO 200 °C

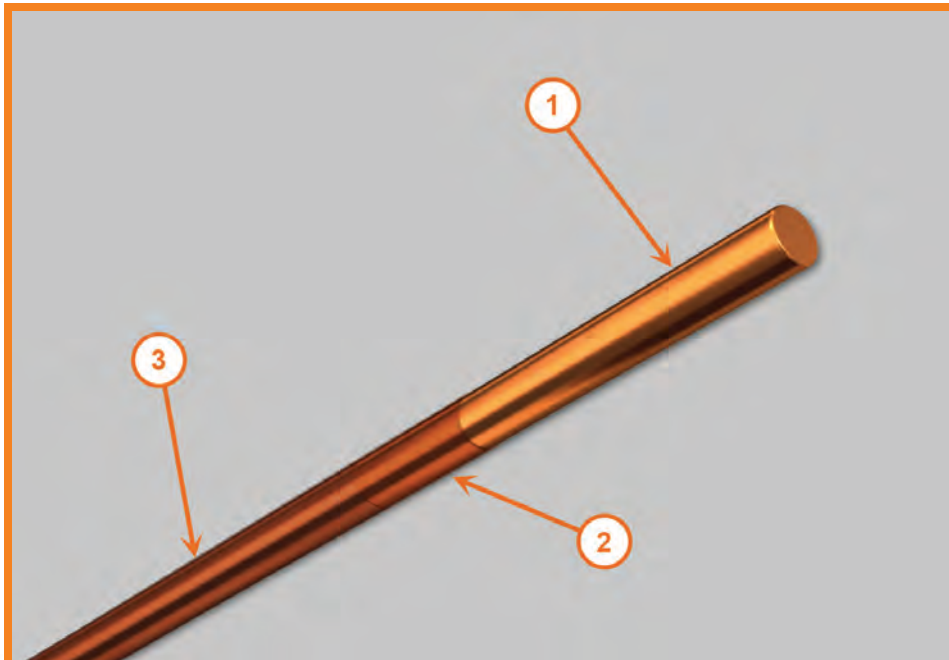

### Descripción

1. Conductor redondo de cobre suave
2. Aislamiento de resina poliéster modificada
3. Sobrecapa de resina amida-imida

### Aplicaciones:

- Motocompresores herméticos
- Unidades de aire acondicionado y refrigeración

### Propiedades:

- Excelente estabilidad térmica, excelentes propiedades dieléctricas y mecánicas.
- Muy buena resistencia química a solventes comunes y refrigerantes amigables con el ambiente.
- Amidanel<sup>M.R.</sup> Ecológico es químicamente resistente al freón 22 y ecológicos como el freón 134-A, 141-B, 404-A, 407-C, 410-A y 507.
- Contamos con una variedad de lubricantes que son compatibles con los freones ecológicos.

### Características especiales:

- No se utilice Amidanel<sup>M.R.</sup> Ecológico en aque-las aplicaciones en donde existan condiciones de humedad excesiva.
- Amidanel<sup>M.R.</sup> Ecológico no es un producto soldable.

### Normas:

Puede diseñarse el producto bajo cualquiera de las siguientes normas:

- NMX-J-482-ANCE
- NMX-J-489-ANCE
- NEMA MW-1000: MW 35-C y MW 73-C.

En caso de requerir cumplir con una especificación diferente a la indicada, favor de consultar a nuestro Departamento Técnico.

### Clase térmica:

200 °C, clase N

### Color:

Natural

### Certificación de productos:

Registro de producto ante Underwriters Laboratories Inc. File E 87331

### Datos para pedido:

Alambre magneto Amidanel<sup>M.R.</sup> Ecológico, calibre o área de sección transversal en mm<sup>2</sup> del conductor, construcción doble, tipo de lubricante, cantidad y tipo de empaque

## Alambre Magneto

ALAMBRE AMIDANEL<sup>™</sup> ECOLÓGICO 200 °C



### Rango de fabricación de alambre Amidanel<sup>™</sup> Ecológico

Color	Construcción	Rango de calibre	Diámetro del conductor			
			Mínimo		Máximo	
		AWG	mm	pulgadas	mm	pulgadas
Natural	Doble	14-30	0,251	0,0099	1,643	0,0647

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.