


ROSETA ÓPTICA 4 PUERTOS CONECTORES LC

Código: T32043001

No: HT-20-23

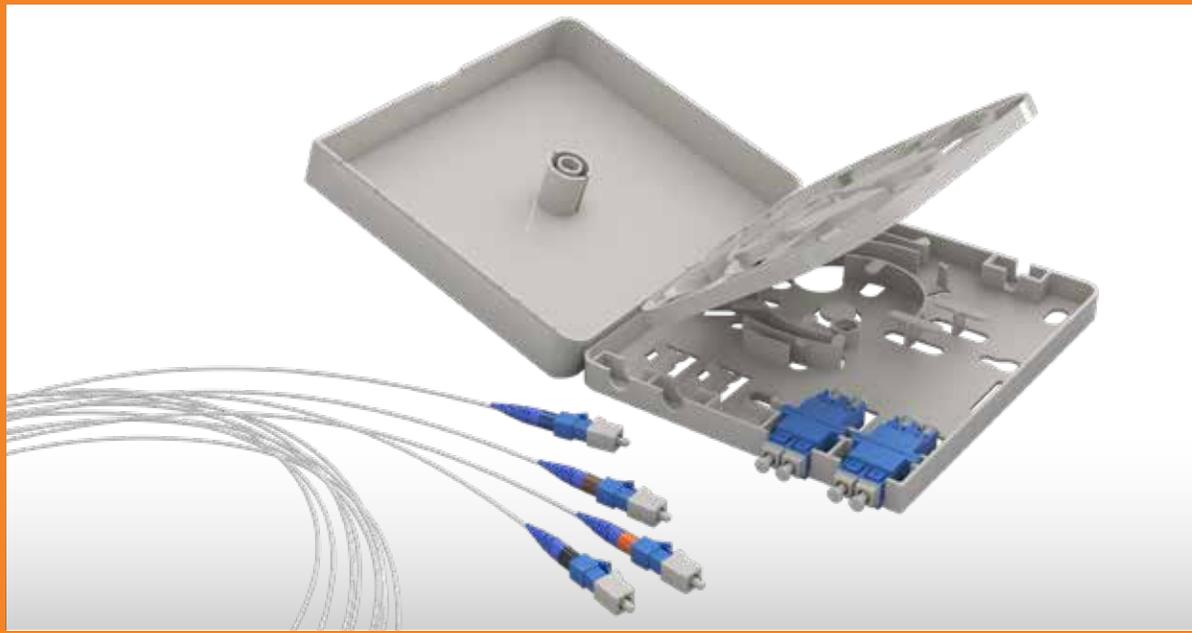

Componentes:

- Roseta 106X83X24MM (Base precargada con 2 adaptadores LC Duplex, charola de empalmes y tapa).
- 4 Mangas de empalme.
- 2 Sellos de hule para entrada de cable.
- 2 Cintillos para sujetar el cable.
- 2 Velcros con adhesivo para fijación ¾ X 1".
- 4 Pigtails longitud 1 m con conector LC/UPC.

1. Descripción general:

- Roseta óptica para instalación dentro del edificio del cliente.

1.1 Aplicaciones:

- Se utiliza para la interfaz y punto de interconexión entre el sistema de cableado y la ONT (Terminal óptica). Proporciona la organización y distribución del cableado para las operaciones de terminación, empalme y almacenamiento en los sistemas de FTTx. Tiene un diseño sencillo y suficiente espacio de trabajo para organizar el cable protegiendo el radio de curvatura para asegurar la integridad de la señal.
- Para instalaciones de FTTH donde no es posible introducir el cable de conexión con el conector ya instalado, se llega a la roseta con el cable sin conector y allí se realiza una conexión de fusión (empalme).

2. Características técnicas:

2.1 Características del cable:

- Fibra óptica unimodo resistente a radios de curvatura reducidos con cumplimiento a ITU-T G.657 A2.
- Cubierta ceñida (Tight) 900 µm.
- Cubierta ceñida LSZH color natural.
- Tensión máxima de operación: 2N
- Tensión máxima de Instalación: 3N

Para características del cable consultar la hoja técnica del producto 6920100.

2.2 Características del conector:

- Conector LC estándar de acuerdo a IEC 61754-20.
- Tipo de pulido UPC.
- Características de geometría en el acabado de la férula con cumplimiento a Telcordia GR-326-CORE.
- Desempeño óptico con cumplimiento a la norma Telcordia GR-326-CORE.
- Acabado en la cara de los conectores de acuerdo a IEC 61300-3-35.
- Probado de fábrica al 100% en desempeño óptico y acabado del conector.

2.3 Características de la roseta:

- Tamaño compacto 106 x 83 x 24 mm (Alto, ancho, profundidad).
- Fácil instalación.
- Charola de empalme integrada para alojar hasta 4 empalmes.
- Dos adaptadores LC dúplex que proporcionan 4 salidas ópticas.
- Puertos de entrada de cable: 3 (1 superior y 2 inferiores).
- Material: Plástico ABS color marfil.
- Instalación: Sobrepuesta con tiras de velcro con adhesivo.

3. Empaque:

- Bolsa de polietileno de fácil apertura que incluye reportes de pruebas e instrucción de limpieza de los pigtaills e instructivo de instalación.

4. Instrucciones para pedido:

Código	Descripción
T32043001	ROSETA OPTICA CON 4 Puertos conectores LC

- Para longitudes especiales del pigtail, consultar con un ejecutivo de ventas.

5. Certificación:

- *Sistema de calidad ISO 9001:2015

Antes de usar el producto, el usuario deberá determinar si este es el adecuado para el fin que se pretende y, el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan o sean derivados de la conexión.