


CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75 °C, 1 000 V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.

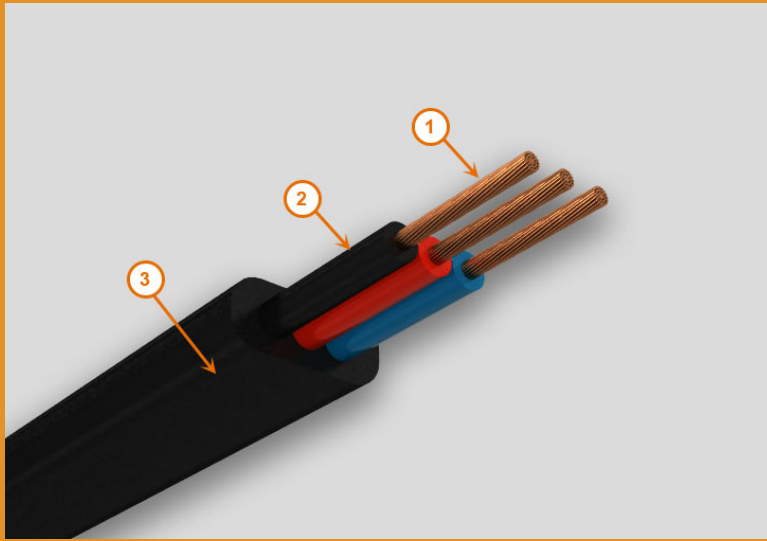

Descripción:

- 1.- Conductores flexibles de cobre suave.
- 2.- Aislamiento a base de polietileno (PE) 75 °C, 1 000 V en colores: negro, rojo y azul.
- 3.- Cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) en color negro.

Propósito

- Alimentación de maquinaria y equipo industrial

Propiedades:

- Alta confiabilidad
- Baja absorción de humedad
- Buena estabilidad dimensional
- Buena flexibilidad
- Buena resistencia a ácidos
- Buena resistencia a agentes químicos
- Buena resistencia a álcalis
- Buena resistencia a golpes
- Buena resistencia a grasas
- Buena resistencia a la abrasión
- Buena resistencia a la corrosión
- Buena resistencia a la gasolina
- Buena resistencia a la humedad
- Buena resistencia a la intemperie
- Buena resistencia a la tensión mecánica
- Buena resistencia a los hidrocarburos
- Buena resistencia a solventes químicos
- Buena resistencia al aceite
- Buena resistencia al aplastamiento
- Buena resistencia al maltrato mecánico
- Buena resistencia mecánica
- Conductor flexible
- Excelente resistencia a la propagación de la flama
- Fácil de instalar

Características Especiales:

- Uso general en la alimentación de bombas sumergibles en cárcamos de bombeo.

- Gran flexibilidad y resistencia a la humedad y abrasión.

Normas:

- NMX-J-514-ANCE

Tensión:

- 1000 V

Temperatura:

- Normal 75°C
- Sobrecarga 105°C
- Cortocircuito 150°C

Tipo de Instalación:

- Instalaciones visibles (sobre el piso)

Material de Aislamiento:

- Polietileno (PE)

Cubierta Externa del Cable:

- Policloruro de Vinilo (PVC)

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas


Certificado de producto:

- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

Otros datos para pedido:


- Cable plano para alimentación de bombas sumergibles PE+PVC 75 °C, 1 000 V, calibre o sección transversal en mm² de los conductores, número de producto y longitud en metros.

CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75 °C, 1 000 V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.

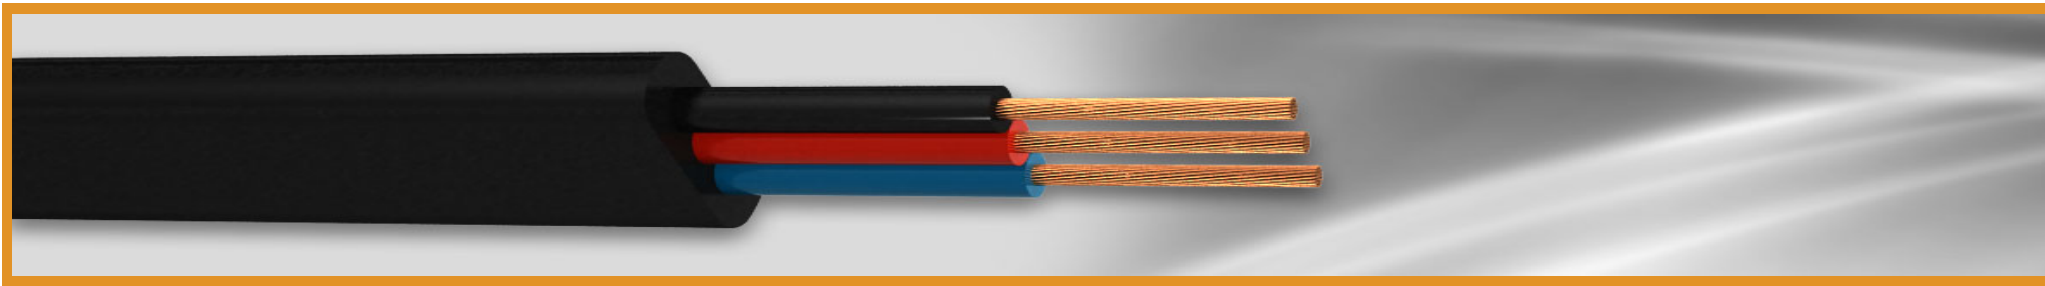

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Dimension nominal alto (mm)	Dimension nominal ancho (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
3002213	14	2.08	3	1.96	1.14	4.32	7.59	16.24	189	CARRETE	*	NEGRO
3002202	12	3.31	3	2.49	1.14	4.85	8.12	17.81	240	CARRETE	500 m	NEGRO
2100000HA	12	3.31	3	2.49	1.14	4.85	8.12	17.81	240	CARRETE	*	NEGRO
3210866	10	5.26	3	3.15	1.14	5.51	8.78	19.79	315	CARRETE	*	NEGRO
3002203	10	5.26	3	3.15	1.14	5.51	8.78	19.79	315	CARRETE	500 m	NEGRO
3002200	8	8.37	3	3.96	1.40	6.84	11.19	24.87	505	CARRETE	500 m	NEGRO
3002206	8	8.37	3	3.96	1.40	6.84	11.19	24.87	505	CARRETE	*	NEGRO
3002194	6	13.30	3	4.98	1.40	7.85	12.21	27.92	684	CARRETE	500 m	NEGRO
3002196	6	13.30	3	4.98	1.40	7.85	12.21	27.92	684	CARRETE	*	NEGRO
3002197	4	21.15	3	6.25	1.40	9.12	13.48	31.73	956	CARRETE	500 m	NEGRO
3002198	4	21.15	3	6.25	1.40	9.12	13.48	31.73	956	CARRETE	*	NEGRO
3002187	2	33.62	3	7.87	1.40	10.75	15.10	36.60	1 372	CARRETE	500 m	NEGRO
3002204	2	33.62	3	7.87	1.40	10.75	15.10	36.60	1 372	CARRETE	*	NEGRO
3002205	1/0	53.50	3	9.93	1.65	13.31	17.66	44.28	2 062	CARRETE	*	NEGRO
3002184	1/0	53.50	3	9.93	1.65	13.31	17.66	44.28	2 062	CARRETE	500 m	NEGRO
3002192	2/0	67.40	3	11.15	1.65	14.53	20.59	49.64	2 659	CARRETE	500 m	NEGRO
3002207	2/0	67.40	3	11.15	1.65	14.53	20.59	49.64	2 659	CARRETE	*	NEGRO
3002193	3/0	85.00	3	12.52	1.65	15.90	21.96	53.76	3 226	CARRETE	500 m	NEGRO
2100000AA	3/0	85.00	3	12.52	1.65	15.90	21.96	53.76	3 226	CARRETE	*	NEGRO
3002211	4/0	107.00	3	14.05	1.65	17.42	23.48	58.33	3 930	CARRETE	*	NEGRO
3002214	250	127.00	3	15.27	2.03	19.40	25.47	64.28	4 648	CARRETE	*	NEGRO
3208015	300	152.00	3	16.72	2.03	20.85	26.91	68.62	5 444	CARRETE	*	NEGRO
210000025A	350	177.00	3	18.06	2.03	22.19	28.26	72.65	6 234	CARRETE	*	NEGRO

CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75 °C, 1 000 V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.

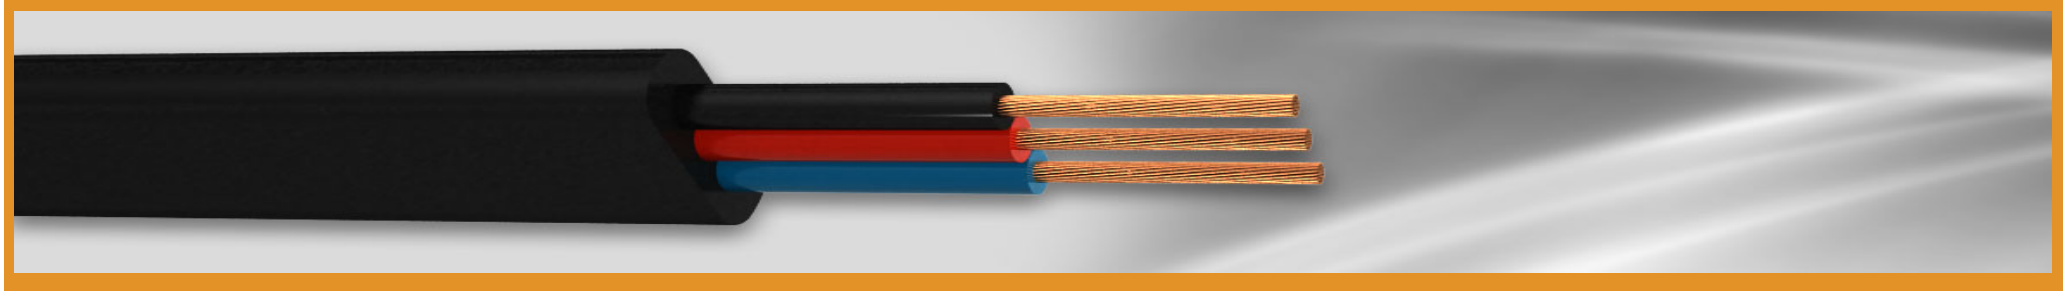

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Dimension nominal alto (mm)	Dimension nominal ancho (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
--------------------	---------------------	---	-----------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	-------	----------------

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.
 Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.
 * El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.